

BOI

Chytrá klika TTLock SH2 černá




n.

Uživatelský manuál


1. Úvod

1.1. Obsah balení

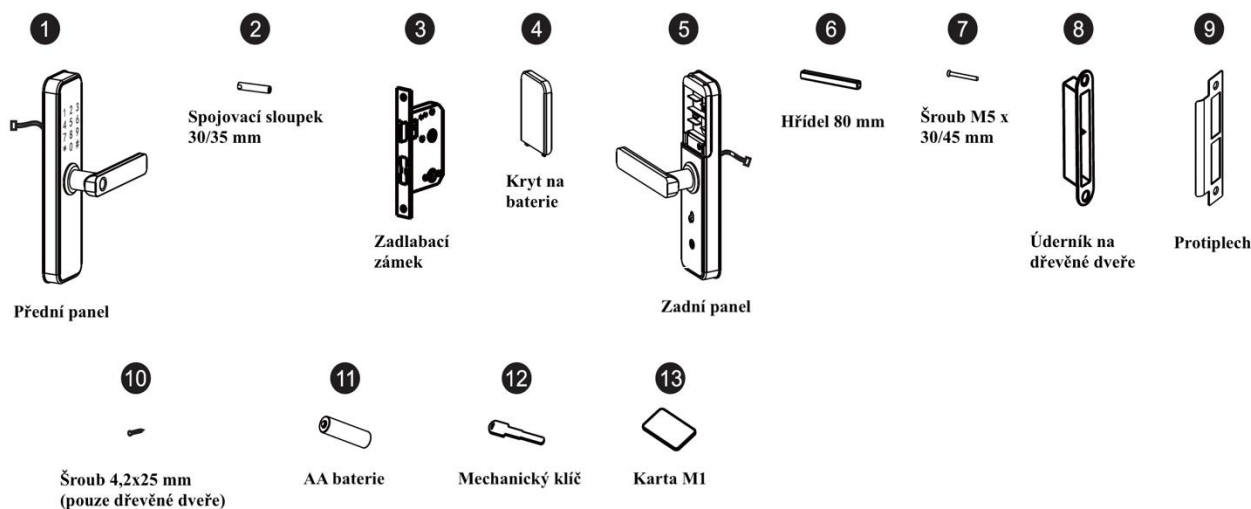


1.2. Směr otevírání dveří

① Pravé otevírání rukojetí

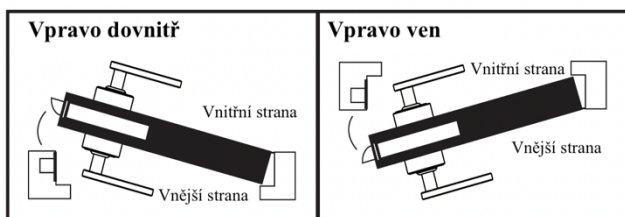


② Levé otevírání rukojetí

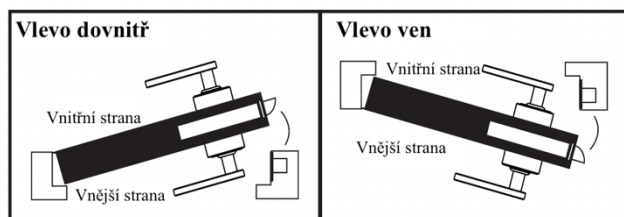

1.3. Posunutí vlevo a vpravo


Podle svých potřeb nastavte šroubovákem levý a pravý šroub, abyste uvolnili šroub, pak otočte rukojetí o 180 stupňů a šroub upevněte.

Poznámka: Neodšroubovávejte šroub v otvoru rukojeti, pokud se při tom zlomí, nebudete mít žádnou záruku.

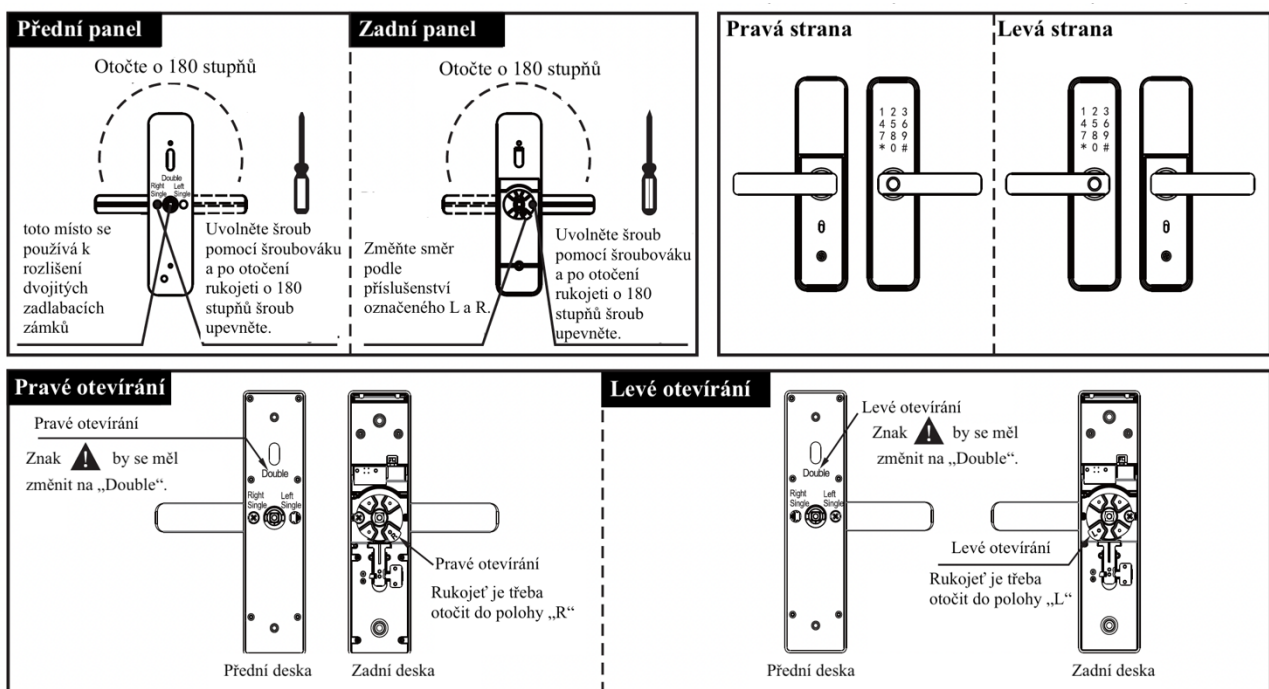






1.4. Nastavení směru zadlabacího zámku

Podle potřeby upravte směr zadlabacího zámku.

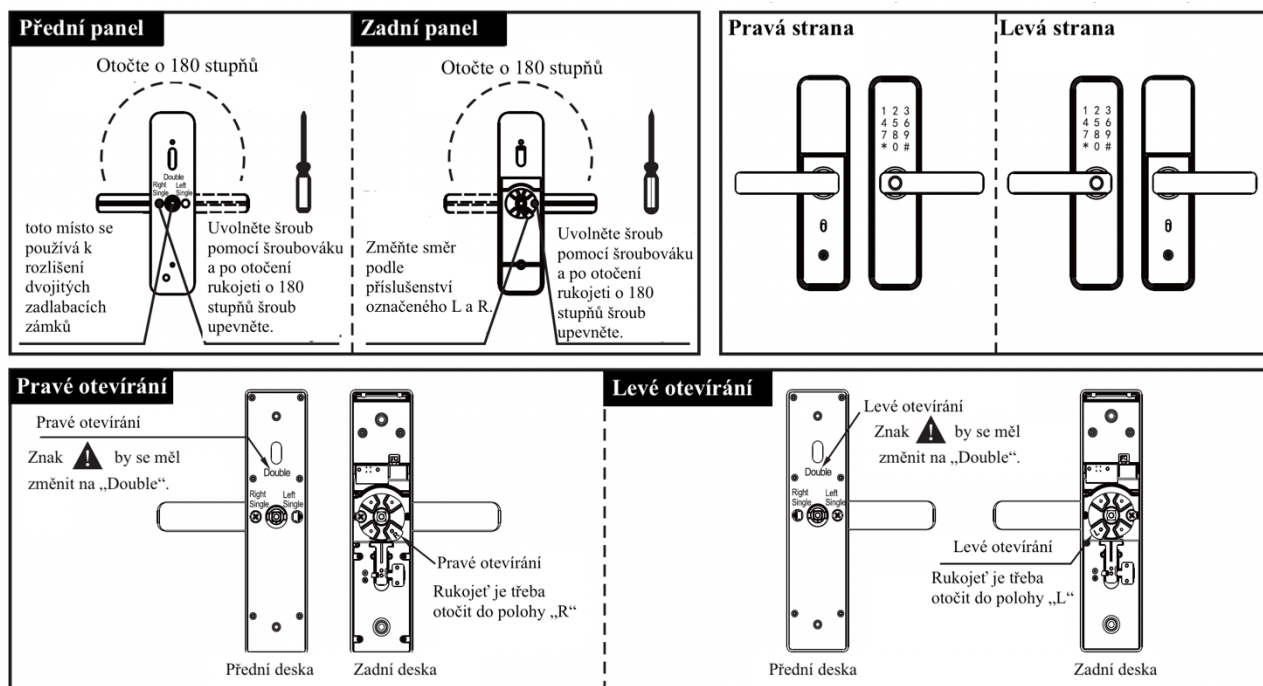




1.5. Příslušenství pro různé tloušťky dveří

Dostupná tloušťka dveří 35-55 mm. Pokud dveře přesahují tento rozsah, kontaktujte nás pro více informací. Vyberte prosím správné příslušenství podle tloušťky dveří.

Kód a název	Technické parametry (mm)	Rozsah tloušťky dveří a množství	
		$35 \leq M \leq 40(\text{mm})$	$41 \leq M \leq 55(\text{mm})$
6 Hřídel (80 mm)		1	1
10 Šroub 4,2x25 mm (pouze dřevěné dveře)		4	4
10 Šroub M5x30/40 mm		1	
		1	2
2 Spojovací sloupek 30/35 mm		1	
		1	2


1.6. Upozornění před instalací

- 1 Při instalaci nepoužívejte sílu, aby nedošlo k poškození zámku.
- 2 Používejte správné montážní nástroje.
- 3 Při vrtání otvorů používejte ochranné brýle, abyste si chránili oči.
- 4 Vytvřte otvory pro dveře na obou stranách dveří, aby nedošlo k poškození dvevní desky.




2. Instalace


Kroky při instalaci:

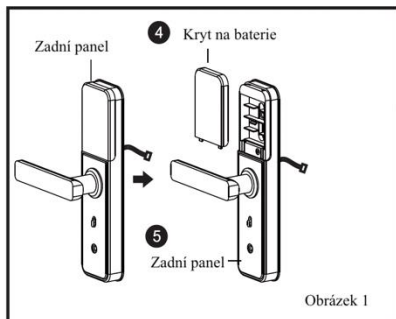


Zadní stranu zámek oddělte na kryt baterie a zadní panel.

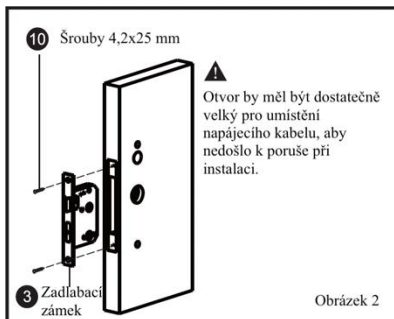

Připravte kabel, který projde dvevní deskou, a upevněte zadlabávací kabel pomocí 2 šroubů.

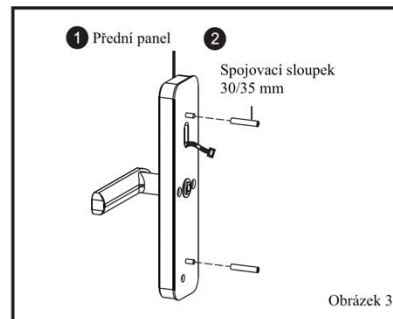


Připevněte dva spojovací sloupky na předním panelu.

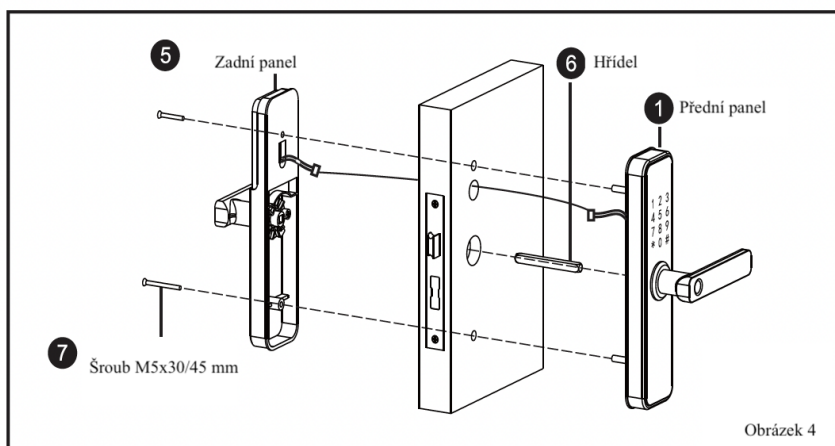


Obrázek 4

- 1) Nasadíte hřídel na drážku.
- 2) Připravte si kabel a připojte jej k zadnímu panelu.
- 3) Připevněte přední a zadní panel dvěma šrouby.

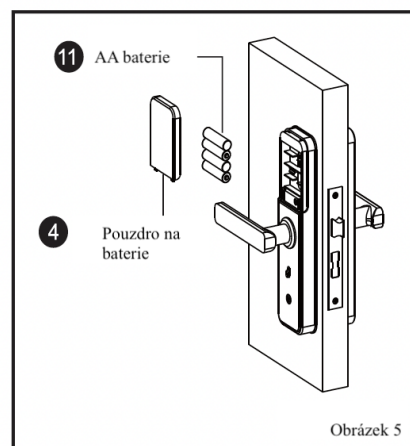

Obrázek 5

- 1) Vložte správně baterii a upevněte kryt baterie.

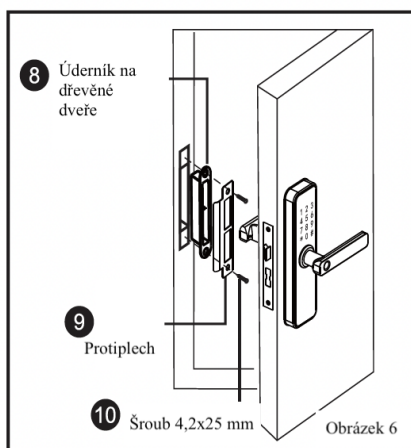

Obrázek 6

- 1) Nainstalujte úderník na dveře a protiplech dveří pomocí 2 šroubů.
Poznámka: tento úderník dveří není určen pro ocelový rám dveří.
- 2) Vyzkoušejte, zda zámek funguje správně.

3. Specifikace

Vhodné pro Modely	SH2	Vhodné dveře	hliníkové dveře dřevěné dveře
Materiály	Slitina hliníku	Pracovní napětí	6 V/4x AA baterie
Hmotnost zámku	3 kg	Tloušťka dveří	35-55 mm
Způsob odemykání	Bluetooth Otisk prstu Karta Hesla Mechanický klíč Gateway / brána (zakoupit zvlášť)	Kapacita dat	Otisk prstu: ≤300 Heslo: ≤300 Karta: ≤300
Barva	Černá	Pracovní teplota	-25 °C + 65 °C
Alarm nízkého příkonu	Méně než 4,8V	Pracovní vlhkost	0–95 %

3. Funkce

3.1. Registrace



Software (verze pro iOS) lze stáhnout z App store a verze pro Android lze stáhnout z obchodu s aplikacemi Google play.

3.2. Připojte kliku k telefonu

- 1) Pro stažení aplikace naskenujte QR kód
- 2) Můžete také vyhledat TTLock v App store (či Google Play) a stáhněte aplikaci
- 4) Zaregistrujte si nový účet (přes telefonní číslo nebo e-mail) nebo se přihlaste pomocí stávajícího účtu.
- 5) Dotkněte se obrazovky, aby se rozsvítila a klikněte na „+Add Lock“
- 6) Na obrazovce telefonu se objeví klika a klikněte na „+“
- 7) Přejmenujte kliku
- 8) Klika byla úspěšně přidána

← Register

Phone Email

Country/Region American Samoa+1684

Enter your Phone number

Password between 6-20 chars

Confirm Password

Verification Code Get Code

Register

Login Register

18520265893


Login

Forgot Password?

Uživatelé TTlock si mohou zaregistrovat účet pomocí mobilního telefonu a e-mailu, který v současné době podporuje 200 zemí a regionů na světě. Ověřovací kód bude uživateli zaslán na mobilní telefon nebo e-mail a po ověření bude registrace úspěšná.

3.3. Přidejte kliku

TTLock podporuje několik typů zamykacích zařízení. Po vstupu do režimu přidávání lze přes aplikaci přidat zámek. Obecně platí, že zámek, který nebyl přidán, přejde do režimu přidání, jakmile se dotknete klávesnice zámku. Výchozí heslo je 123456, pokud není jinak nastaven.

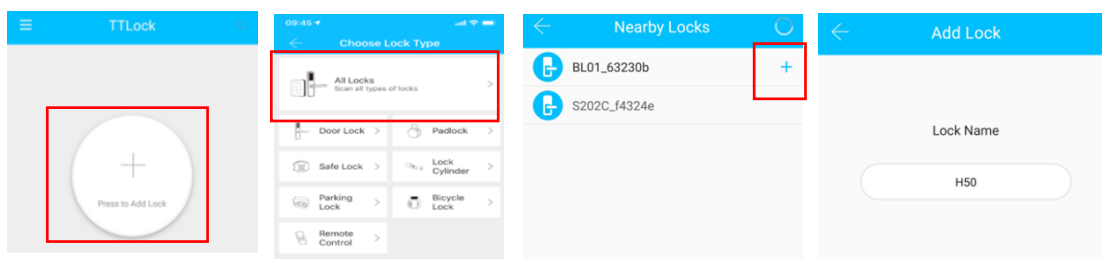


3.4. Správa uživatelů

3.4.1. Správa Bluetooth

Ujistěte se, že není problém s komunikací Bluetooth. Po připojení telefonu ke klice, jak je uvedeno výše, klikněte na "  "pro odemknutí" (Telefon by měl být do 5 metrů od kliky).


3.4.2. Nastavení přístupového kódu

Přístupové kódy jsou také způsob, jak odemknout kliku. Po zadání přístupového kódu na zamčené klávesnici stiskněte odemykací tlačítko v pravém dolním rohu pro odemknutí. Přístupové kódy se dělí na trvalé, časově omezené, jednorázové, v periodách a více nastavitelné (Heslo můžete sdílet s jiným uživatelem přes WeChat, SMS, Email, Messenger, WhatsApp)

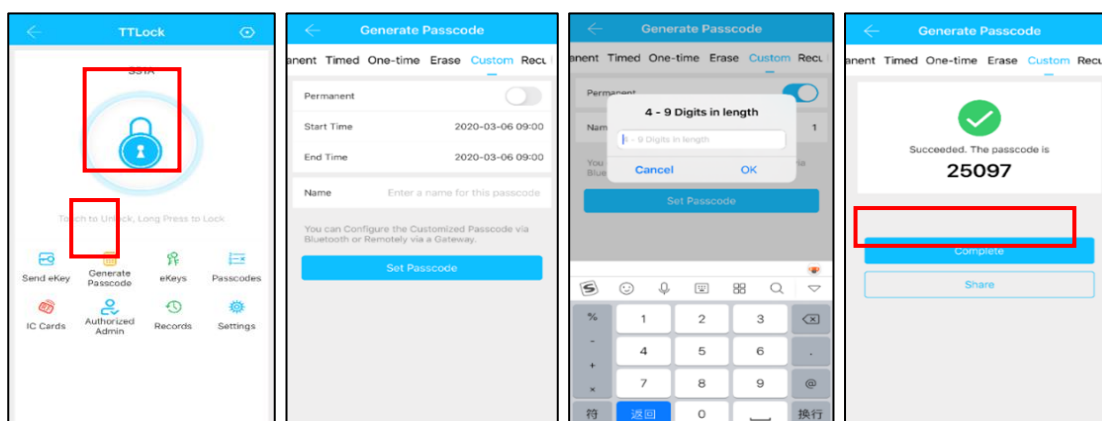


3.4.3. Odeslat e-klíč

Klikněte na "  " jak je znázorněno na obrázku, můžete poslat eKey ostatním uživatelům TTlock, aby autorizovali odemknutí (příjemce si musí stáhnout aplikaci a nastavit účet) → Vyberte formát e-klíče (časovaný, trvalý, jednorázový, opakující se) → Zadejte účet příjemce TTlock, nastavte název a dobu účinnosti eKey → Může si vybrat, zda povolí vzdálené odemknutí nebo nepovolení, autorizovaný správce nebo neoprávněný, jak je znázorněno na obrázku → Odeslat → Účet příjemce má oprávnění k odemknutí Bluetooth .

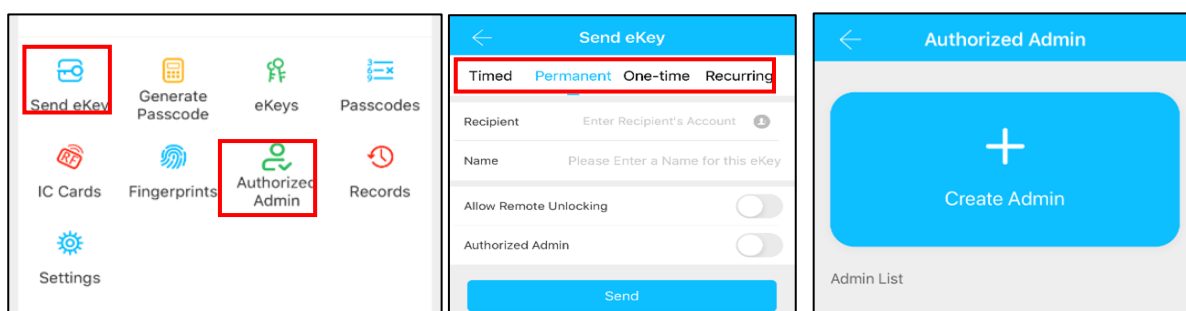


3.4.4. Přidejte kartu

Podporuje otevírání dveří pomocí různých IC karet. Před použitím karty IC k otevření dveří je třeba ji nejprve přidat. Proces přidávání musí provést v aplikaci vedle zámku. Dobu platnosti IC lze nastavit, může být trvalá nebo může být časově omezena.

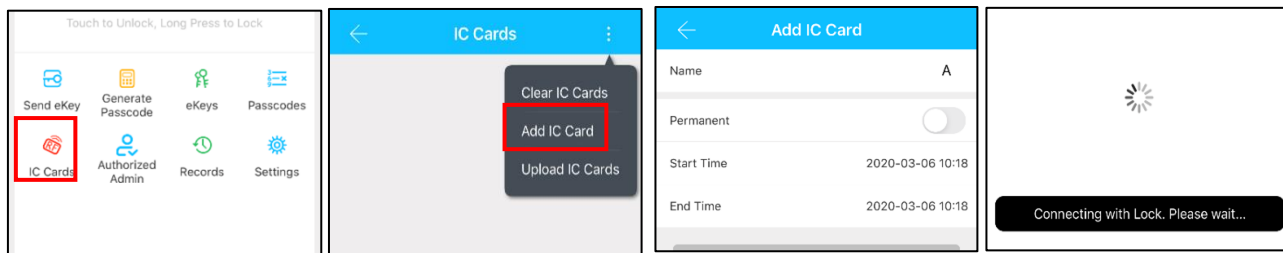

3.4.5. Přidejte otisk prstu

Předpoklad, že otisk prstu lze použít k otevření dveří, je ten, že je třeba jej nejprve přidat. Proces přidávání musí být proveden v aplikaci vedle zámku. Údaje o expiraci otisku prstu lze nastavit, mohou být trvalé nebo omezené. Po nastavení můžete upravit dobu platnosti.

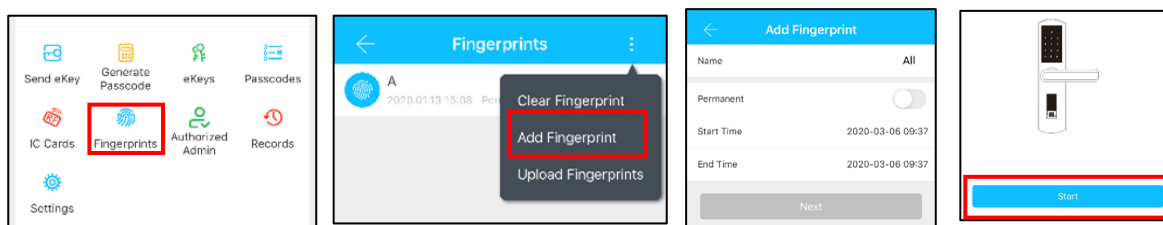

3.4.6. Správa elektronických klíčů


Klikněte na „ eKeys“ pravce může smazat ekey, resetovat ekey, odeslat a upravit ekey, mezitím může vyhledat záznam o zámku.

3.4.7. Správa přístupových kódů

klikněte na „“ Všechna vygenerovaná hesla lze zobrazit a spravovat v modulu správy hesel. To zahrnuje změnu hesla, smazání hesla, resetování hesla a záznam o odemknutí hesla.

3.4.8. Odemkněte záznamy

Klikněte na „“ můžete se dotázat na svůj záznam o odemknutí, jak je znázorněno na obrázku

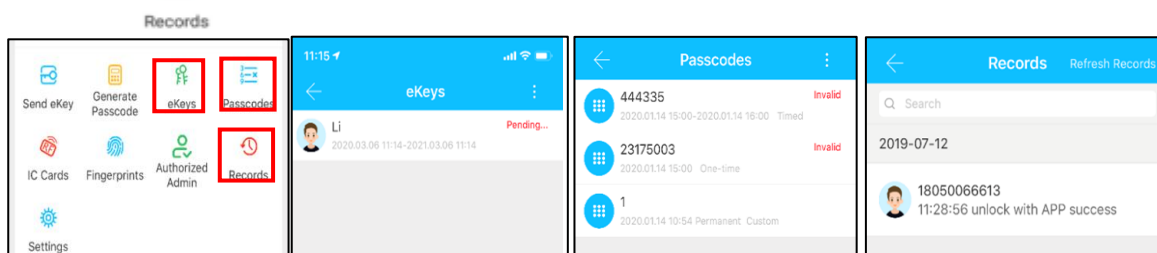

3.5. Správa brány (nutno dokoupit zvlášť)

TTLock je připojen přímo přes Bluetooth, proto není závislý na síti. Brána je mostem mezi chytrými zámky a domácími WIFI sítěmi. Prostřednictvím brány může uživatel na dálku prohlížet a kalibrovat hodiny zámku, číst záznam o odemknutí. Mezitím může vzdáleně mazat a upravovat heslo.

3.5.1. Přidání brány (Gateway)

Zámek TT je připojen přímo přes Bluetooth, a proto není rušen sítí. Brána (gateway) je mostem mezi chytrými zámky a domácími sítěmi WiFi. Prostřednictvím brány (gateway) může uživatel na dálku prohlížet a kalibrovat hodiny zámku, číst záznam o odemčení. Mezitím může na dálku mazat a upravovat hesla.

Světelná dioda



Když je gateway zapnutý:


- Světlo střídavě bliká červeně a modře: Pohotovostní režim, připraveno ke spárování
- Modré světlo: pracovní režim
- Červené světlo: porucha sítě

Párování centrální jednotky s aplikací

1) Spustíte aplikaci




2) Stiskněte "≡"




3) Zvolte [Gateway]




4) Zvolte [G2]



5) Zapojte centrální jednotku do sítě a zapněte ji. Kontrolka bude blikat modře a červeně



6) Stiskněte "+" pro přidání



7) Přidejte centrální jednotku vyplňte heslo



8) Zvolte síť a



9) Dokončit



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.



Tímto dovozce, společnost Blueroad RE s.r.o. (Gruzínská 662/12, Vršovice, 100 00 Praha) prohlašuje, že produkty BOT jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU. Komplexní text Prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání.